


КОНВЕРТЕР (RS232C - RS485)

■ Информация заказа



■ Технические характеристики

Серия	SCM-38I	
Внешний вид и габаритные размеры, [Ш x В x Д]		
	[39 x 23 x 75.5 мм]	
Источник питания	12 – 24В=	
Допустимый диапазон напряжения	90 – 110% от номинального	
Потребляемая мощность	Прибл. 1.7Вт	
Максимальная скорость коммуникации	1200 – 115200 bps (1200/2400/4800/9600/12800/25600/56700/115200)	
Тип коммуникации	Полу дуплексный	
Допустимое расстояние	Макс. 800м	
Кол-во подключаемых устройств	Макс. 32	
(Примечание 1) Тип данных	Бит данных	5-8 бит
	Стоповый бит	1 или 2 бита
	Бит контроля четности	Нет/нечетный/четный
Тип коммуникации	RS232	D-SUB 9 разъемов
	RS485	4-проводная клемма с винтовым креплением (2 проводной тип коммуникации)

※ (Примечание 1) Тип данных задается программой


■ Подсоединение



● Вкл./выкл. терминального сопротивления




■ Размеры

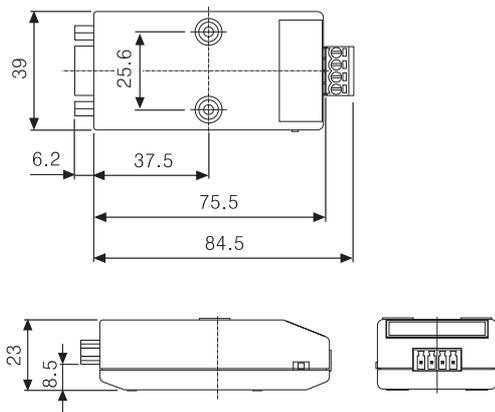

Единицы измерения: мм

※ Вид сбоку (многоуровневая установка)

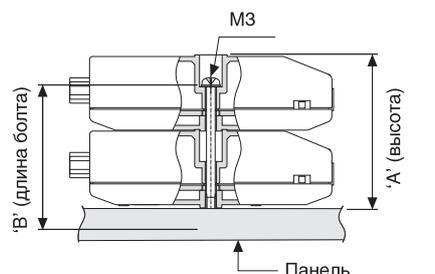

Слои (N)	'A' (23.3N + 1.2)	'B' (23.3N - 3.3)
1	24.5 мм	20 мм
2	47.5 мм	43.3 мм
3	71.1 мм	66.6 мм
4	94.4 мм	89.9 мм

Ед. измерения: мм