


# ВБО-М18-76У-9112-С

Датчик бесконтактный оптический типа Т, приемник

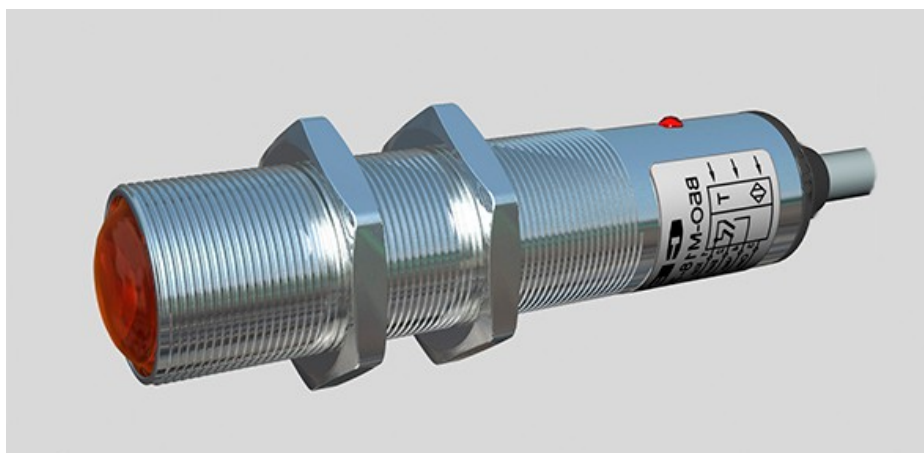

## Технические характеристики

Диапазон рабочих напряжений	10-30 В DC
Номинальный ток	200 мА
Тип датчика	Т - приемник прямого луча
Зона чувствительн.	0-16м Тип Т
Посторонняя засветка	до 5000 Лк
Схема выхода	PNP общий (-)
Функция выхода	НЗ размыкающий
Частота переключения	500 Гц
Индикация срабатывания	есть
Категория применения коммут. элемента	DC13
Защита коммутационного элемента	Есть тактовая
Падение напряжения	не более 2 В
Остаточный ток	менее 0,01 мА
Модификация	Типовое исполнение
Температура окружающей среды	-25...+80°C
Степень защиты корпуса	IP67
Подключение	Кабель 2 м (ПВС ХЛ 3x0,35 мм <sup>2</sup> )
Материал корпуса	латунь
Материал чувствит. элемента	ПММА
Габариты корпуса (разм ЧЭ x длина)	М18x76
Максимальная масса изделия	0,164 Кг
Примечание	Данное изделие может быть поставлено и с длиной кабеля 3, 5 или 7 метров.

## Схема подключения

