

## АНАЛОГОВЫЙ ТАЙМЕР

### ■ Информация для заказа



※ розетка: PG-08, PS-08




※ розетка: PG-11, PS-11

### ■ Технические характеристики


Тип	Многофункциональный таймер		
Модель	AT8N	AT11DN	AT11EN
Внешний вид и габаритные размеры, [Ш x В x Д]			
	[48 x 48 x 65мм]	[48 x 48 x 65мм]	[48 x 48 x 65мм]
Режимы работы	Изменяемая временная шкала, функция «задержка вкл.»		
Источники питания	24 – 240В~, 50/60Гц, 24 – 240В~, 12В= (опционально) (90 – 110% от номинального)		
Вход	СТАРТ (START)	_____	
	ЗАПРЕТ (INHIBIT)	_____	
	СБРОС (RESET)	_____	
Выход управления	Тип контакта	2Н.О. + 2Н.З (2 с), контакт с задержкой	Н.О. + Н.З (1с), контакт с задержкой, мгновенный Н.О. + Н.З (1с)
	Ёмкость контакта	Н.О. контакт: 250В~ 3А, активная нагрузка Н.З. контакт: 250В~ 2А, активная нагрузка	250В~, 3А активная нагрузка
Ошибка	на повторение	Макс. ± 0,3%	
	уставки	Макс. ± 0,5% ± 0,05 с	
	из-за напряжения	Макс. ± 0,5%	
	температуры	Макс. ± 2%	

### ■ Фронтальная панель

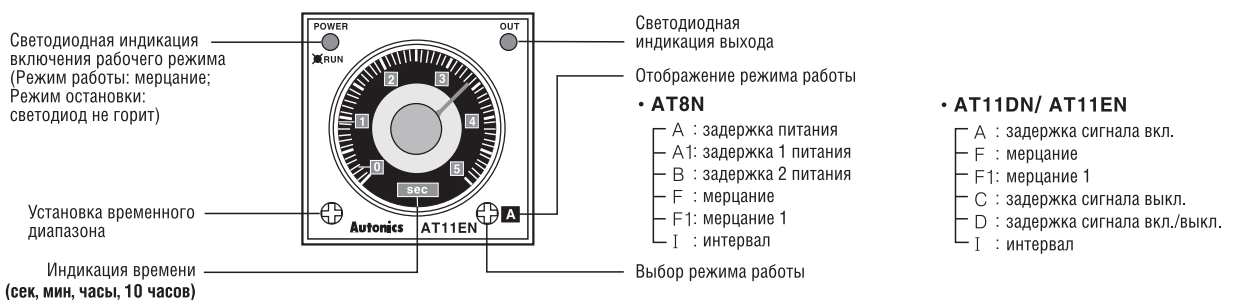


### ■ Подсоединение

#### ○ AT8N

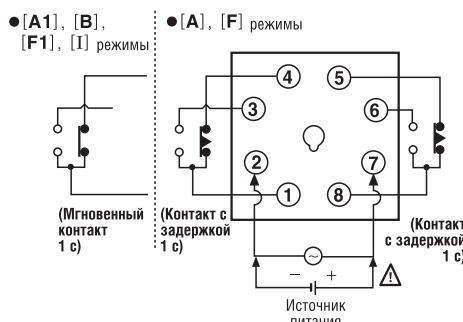

#### ○ AT11DN

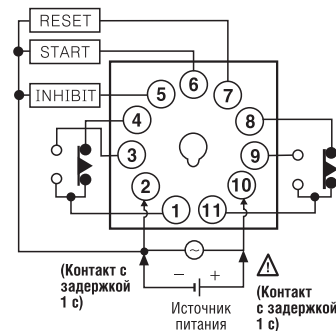

#### ○ AT11EN

